



桌上型条码打印机

# GE300 / GE330

## 轻便化全功能桌上型条码打印机

不仅可节省使用空间  
同时依然保有全面性的打印功能  
是您最佳的标签打印机入门选择



支持USB、Serial Port  
以及Ethernet网络连接  
适用大部分应用环境及用途



0.5吋轴心设计  
精简空间及便于安装



流线型外壳设计，提供蓝白以及  
全黑机壳，适应不同行业需求



附赠标签编辑软件GoLabel  
轻松制作及打印条码标签

# GE300 系列

## 桌上型条码打印机

| 机种     | GE300  | GE330   |
|--------|--|---|
| 打印模式   | 热感式 / 热转式两用  |   |
| 解析度    | 203 dpi (8 dots/毫米)  | 300 dpi (12 dot/毫米)   |
| 打印速度   | 5 ips (127 毫米/秒)   | 4 ips (102 毫米/秒)  |
| 打印宽度   | 4.25 吋 (108 毫米)  | 4.16 吋 (105.7 毫米)   |
| 打印长度   | 最小为 0.16 吋 (4 毫米)**; 最大为 68 吋 (1727 毫米)  | 最小为 0.16 吋 (4 毫米)**; 最大为 30 吋(762 毫米)   |
| 中央处理器  | 32 位高效能处理器   |   |
| 内存     | Flash<br>8 MB Flash (用户可用容量为 4 MB)<br>SDRAM<br>16 MB   |   |
| 传感器形式  | 反射式传感器：可移动式<br>透光式传感器：中置型固定式(双传感器)   |   |
| 纸张类型   | 连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等· 标签长度可自动侦测或手动命令强制控制   |   |
| 纸张宽度   | 撕纸：最小为 1 吋 (25.4 毫米) – 最大为 4.64 吋 (118 毫米)<br>置左结构：最小为1吋 ( 25.4毫米) – 最大为4.45吋 ( 113毫米)   |   |
| 纸张规格   | 纸张厚度<br>最小为 0.003 吋 (0.06 毫米) – 最大为 0.008 吋 (0.20 毫米)<br>纸卷外径<br>最大为 5 吋 (127 毫米)<br>纸卷轴芯<br>最小为 1 吋 (125.4 毫米) – 最大为 1.5 吋 (38.1 毫米)                              |   |
| 碳带规格   | 材质<br>一般蜡基型、混合型、抗刮树脂型<br>长度<br>最大为 360' (110 米)<br>宽度<br>最小为 1.18 吋 (30 毫米) – 最大为 4.33 吋 (110 毫米)<br>最大外径<br>1.57 吋 (40 毫米)<br>轴芯<br>0.5 吋 (12.7 毫米)               |   |
| 程序语言   | EZPL, GEPL, GZPL 可自动切换   |   |
| 随机搭赠软件 | 标签编辑软件<br>GoLabel (仅限 EZPL)  | 驱动程序<br>Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10, Windows Server 2003, 2008 & 2010、MAC、Linux<br>DLL<br>Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1/Windows 10<br>6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B   |
| 内建字体   | Bitmap 字体<br>打印方向可旋转角度为 0°、90°、180°、270°· 字体可单独旋转角度为 0°、90°、180°、270°· 并可水平或垂直放大 8 倍   | 向量字体<br>可伸缩字型 (粗体 / 斜体 / 底线)· 可旋转角度为 0°、90°、180°· 以及 270°   |
| 下载字体   | Bitmap 字体<br>90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable  | 亚洲字体<br>16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001)<br>90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions  |
| 条码     | 1D 条码<br>可伸缩字型 (粗体 / 斜体 / 底线)· 可旋转角度为 0°、90°、180°· 以及 270°   | 2D 条码<br>China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39 |
| 字符编码   | Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869,<br>Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257<br>Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE |   |
| 图形处理   | 预设支持单色 PCX、BMP· 其他图文件类型可经软件控制支持  |   |
| 传输接口   | USB 2.0 端口 (B-Type)<br>RS-232 (DB-9) 串口<br>10/100Mbps 网口   |   |
| 控制面板   | 一组三色 LED 指示灯：电源(绿色、橘色、红色)<br>一组多功能硬件控制键：FEED   |   |
| 电源     | 100-240V AC, 50-60Hz (交直流自动转换电源供应器)  |   |
| 工作环境   | 操作温度<br>41°F to 104°F (5°C to 40°C)<br>储存温度<br>-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)   |   |
| 湿度     | 操作湿度<br>30-85%, non-condensing<br>储存湿度<br>10-90%, non-condensing   |   |
| 认证     | CE (EMC)、FCC Class A、CB、UL、cUL、CCC   |   |
| 机体尺寸   | 长度<br>9.88 吋 (251 毫米)<br>高度<br>7.74 吋 (196.35 毫米)<br>宽度<br>6.46 吋 (164 毫米)   |   |
| 机体重量   | 机体不含其他耗材或选购配件重量为 2 公斤<br>裁刀 (经销商安装)<br>外挂纸卷架 (最大纸卷外径为 250 mm/10 吋)<br>外接式正向 / 反向回卷器  |   |
| 选购项目   | 蓝牙模块 (经销商安装)<br>WiFi 打印服务器 (经销商安装)<br>RTC 计时装置 (经销商安装)<br>置左结构 (工厂安装)  |   |

\*\*\*\*选购项目请洽询原购买单位。上述规格若有变动，均以实际出货为主，恕不另行通知。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

\*\*\*\*因应不同耗材特性，实际打印尺寸及打印速度须视实际耗材适配而定。

# 产品应用

## 条形码及标签应用

GE300 / GE330 系列条形码卷标打印机适用于多种行业应用，提供您更有效率解决方案。



### 医疗健康产业

一次性试管标签、药袋标识、医疗记录标识、实验室样本追踪、通过条形码准确识别患者信息等的应用。

### 物流仓储运输业

货架标签、品项标识、库存管理、物流运输标签、外箱 / 栈板标签与标识、配送进度追踪、快递标签与单据、邮递标签等。

### 办公室


个人身份识别、数据管理标识、政府公文系统管理、资产档案管理、门禁管制、图书馆管理、书籍 ISBN、图书分类管理。

## GoDEX RIBBONS

GoDEX 热转印碳带  
原厂出品 优质制造，您的第一选择

GoDEX 优质热转印碳带，满足您对条形码打印的全面需求。

- 蜡基碳带
- 半蜡 / 半脂碳带
- 树脂碳带
- 高速碳带

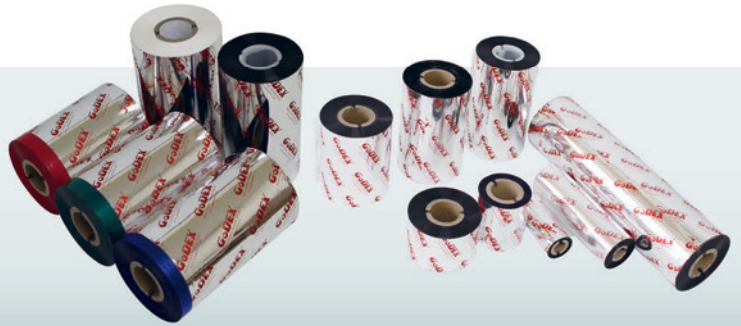

## GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

可免费下载 GoLabel 软件  
轻松编辑条形码标签！

科诚独家研发的 GoLabel 软件，让您轻松设计各种类型的标签。简洁界面、操作更具便利，是您条形码标签软件的首选！

请登陆 GoDEX 网站 [www.godexintl.com](http://www.godexintl.com)  
免费下载，即刻体验！

