



evOLIS



ELYPSO

## 多功能柜台专用 发卡系统



Elypso 打印机专为满足您的个性化塑料卡片打印需求：单色或彩色打印以及多种编码选项。  
Elypso 专用于面向顾客的柜台，能够与您现有的系统完美匹配，是您实现即时打印个性化卡片的最佳选择

### 按需配置

- Elypso 能根据您的需求单面或双面打印卡片
- 该款打印机还可配置用于磁条、接触式和非接触式智能卡的编码器。

### 完美匹配


- Evolis Premium 的软件构架旨在使您现有的计算机系统与该打印机完美匹配。
- Elypso 注重设计，体积小。结构紧凑(比一张标准信纸稍大)，音量小

### 易用性

- Elypso 打印机设计紧凑，其独有的前置设计让您轻松插入以及取出卡片。
- 通过 Evolis Premium Suite® 软件套装，您可接收通知，轻松由电脑控制您的打印机。



# evolIS

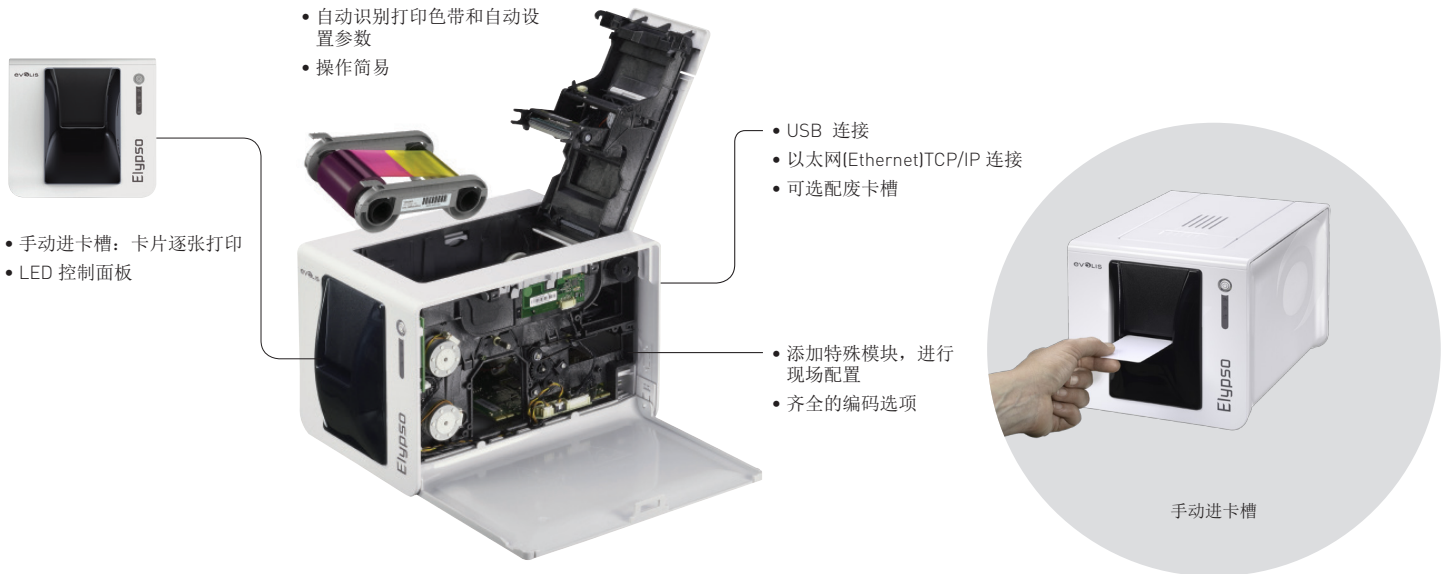

## 主要特性

### 基本特性

- 热升华/热转印
- 边到边打印, 单面打印或升级配件实现双面打印(可选项)
- 标准分辨率 300 x 300 dpi
- 分辨率可选择: 300x600 dpi(彩色或单色打印)或300x1200 dpi(单色打印)
- 标配32MB内存(RAM)-选配64MB<sup>1</sup>

### 打印速度

- 单面:
  - 彩色(YMCKO): 每张卡 20.2 秒
  - 单色: 每张卡 6.5 秒
- 双面(YMCKO-K): 每张卡 27.3 秒

### 接口 / 连接性

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)、 电缆线式供电
- 以太网 TCP-IP 10BaseT 接口、100BaseT 接口 (Led 指示灯)
- 无线系列中采用 802.11b/g 无线网络连接

### 卡片的管理和特性

- 手动进卡器: 单张卡片打印
- 废卡槽: 30 张卡 (0.76 毫米 - 30 密尔)(可选项)
- 卡片厚度: 0.50 至 1.25 毫米 (20 至 50 密尔)、无需标尺也可将塑料卡厚度调到 0.25 毫米/10密尔
- 卡片类型: PVC 卡、复合 PVC 卡、PET 卡、ABS 卡<sup>1</sup>, 特殊饰面卡<sup>1</sup>
- 卡片格式: ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 毫米x 85.60 毫米)

### 附加编码模块

- 可用的模块:
  - 磁条编码器, ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
  - 智能接触单元, ISO 7816-2
  - 接触式芯片卡编码器 - PC/SC, EMV 2000-1
  - 非接触式芯片卡编码器 - ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS, UHF (遵循标准: EPC C1 Gen2 / ISO18000-6C ETSI EN 302 208 或 FCC part 15.247)
  - 按需添加其它特定编码器
- 内部 USB 或 IP 连接
- 可组合使用不同编码选项
- 可向厂家订购或现场进行升级

### 安全性

- 支持 Kensington® 安全锁
- 磁性编码数据加密

### 显示

- LEDs 指示灯
- 打印机的图形化通知<sup>2</sup>: 清洁警报、打印带用尽 / 即将用尽警报。

### EVOLIS HIGH TRUST® 打印带

为确保卡片的打印效果及使用年限、打印头的使用寿命以及打印机的整体性能, 请使用 Evolis High Trust® 打印带。

- 自动识别和自动设置参数
- 嵌入式打印带可自动识别, 易于操作
- 超大容量单色色带

### 软件

- 随附 Evolis Premium Suite® 适用于Windows®操作系统:
  - 打印机驱动程序
  - Evolis Print Center 适用于打印机管理和设置
  - 用于图像化通知的 Evolis Printer Manager<sup>3</sup>
  - 全天候 24/7 小时在线协助
  - 与Windows® 系统兼容 (32/64 bits): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- 随打印机提供用于Mac OS X (10.5版以上) 驱动程序
- 可根据要求提供Linux 平台用软件
- Evolis Premium SDK 可实现远程监控打印机, 同时便于并加快与IT系统的融合

### 环保设计、认证和一致性声明

- 长期待机模式, 电能消耗低
- CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS 认证
- EAC<sup>4</sup>
- RoHS 认证

### 尺寸和重量

- 尺寸 (高 x 宽 x 长): 195 x 205 x 314 毫米 (7.68" x 8.07" x 12.36")
- 重量: 2.95 公斤

### 保修

- 保修 1 年
- 附有延保选项